



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 155/2022


Sant'Ana do Livramento, 11 de março de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 78/2022”, de autoria do Vereador Dagberto Reis, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

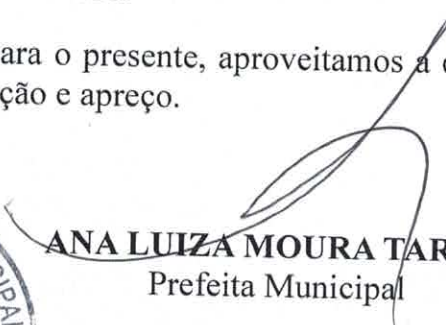


ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Memo: Nº 35/2022 Sant'Ana do Livramento, 11 de março de 2022.

Da: Departamento de Captação e Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios.

Para: Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente

Assunto. Resposta pedido de informação nº78 - Vereador Dagberto Reis

REF.: Contrato de Repasse nº 803009/2018 - Feira da Agricultura Familiar

Prezada Secretária,

Vimos através deste, responder ao Pedido de Informação nº 78 do Vereador Dagberto Reis referente a Feira da Agricultura Familiar.

1. Informamos que a planilha da atualização dos valores dos serviços da Feira da Agricultura Familiar foi atualizada em junho de 2021, cujo valor da contrapartida deu R\$ 110.066,17 (cento e dez mil e sessenta e seis reais e dezessete centavos). Para realizar nova licitação será necessário nova atualização da planilha com data base atual. Também informamos que o valor do repasse advindo do governo federal não sofre reajuste, ou seja, todo acréscimo de valor é obrigação do Município.

2. Planilha solicitada em anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Michele Siqueira de Moraes
Michele Siqueira de Moraes
GMC- Mat.: 226801



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1059174-35 Nº SICONV 873009 PROPONENTE / TOMADOR PM Santana do Livramento

MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

RECURSO OCU

VALORES CONTRATADOS (R\$):

REPASSE 222.857,14 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 250.000,00

27.142,86

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar Repasse (R\$) 222.857,14 Contrapartida (R\$) -82.923,31

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	Feira da Agricultura	Análise Concluída / A Licitar	313,31	m²	LOTE 1	222.857,14	110.066,17	-	332.923,31
TOTAL								222.857,14 (86,94%)	110.066,17 (38,06%)	- (0,00%)	332.923,31 (100,00%)

Observações:

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 13 de agosto de 2021

Data

Representante Tomador

Nome: Ana Luiza Moura Tarouco

Cargo: Prefeita Municipal

REFERÊNCIA 06/2021



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELO DO EMPREENDIMENTO
1059174-35	873009	PM Santana do Livramento	Estimulação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	06-21 (N DES)	Feira da Agricultura	Santana do Livramento/RS
			BDI 1 20,34% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Nível	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Feira da Agricultura									332.923,31
Matia	Matia	1.			Serviços Preliminares						6.159,68
Nível 2	Nível 2	1.1.			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESVADA, DE 2,0 X 1,125 M	M2	2,50	225,00	BDI 1	270,77	676,93
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	4813	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF 05/2018	M2	731,50	0,33	BDI 1	0,40	292,60
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	98525	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	97,50	44,16	BDI 1	53,14	5.181,15
Serviço	Serviço	1.1.0.3.	SINAPI	99059	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						8.798,91
Nível 2	Nível 2	1.2.			ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF 05/2016	M3	194,58	37,58	BDI 1	45,22	8.798,91
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	94315	ESTRUTURAL						129.783,46
Nível 2	Nível 2	1.3.			SAPATAS COZINHA						5.379,17
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROSCAVADEIRA, AF 06/2017	M3	6,27	34,65	BDI 1	41,70	261,46
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	96521	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	7,25	27,78	BDI 1	33,43	242,37
Serviço	Serviço	1.3.1.2.	SINAPI	93382	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 09/2020	M2	4,69	4,91	BDI 1	5,91	27,72
Serviço	Serviço	1.3.1.3.	SINAPI	101616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF 08/2017	M2	4,69	24,32	BDI 1	29,27	137,28
Serviço	Serviço	1.3.1.4.	SINAPI	96619	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	M3	1,46	379,73	BDI 1	456,97	667,18
Serviço	Serviço	1.3.1.5.	SINAPI	94971	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	1,46	172,47	BDI 1	207,55	303,02
Serviço	Serviço	1.3.1.6.	SINAPI	92873	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	M2	13,28	115,02	BDI 1	138,42	1.838,22
Serviço	Serviço	1.3.1.7.	SINAPI	96535	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	37,30	19,28	BDI 1	23,20	865,36
Serviço	Serviço	1.3.1.8.	SINAPI	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	36,90	16,69	BDI 1	20,08	740,95
Serviço	Serviço	1.3.1.9.	SINAPI	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	6,10	14,20	BDI 1	17,09	104,25
Serviço	Serviço	1.3.1.10.	SINAPI	96547	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	8,00	19,88	BDI 1	23,92	191,36
Serviço	Serviço	1.3.1.11.	SINAPI	96543	BALDRAME COZINHA						6.930,38
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, COM MINIESCAVADEIRA, AF 06/2017	M3	4,71	35,58	BDI 1	42,82	201,68
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	SINAPI	96525							

RECURSO

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
1059174-35	873009	PM Santana do Livramento	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	06/21 (Nº DES.)	Feira da Agricultura	Santana do Livramento/RS
			BDI 1 20,34% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%


RECURSO

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Feira da Agricultura								332.923,34
Serviço	1.3.4.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,96	172,47	BDI 1	207,55	406,80
Serviço	1.3.4.3.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,82	61,95	BDI 1	74,55	2.580,92
Serviço	1.3.4.4.	SINAPI	92776	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,40	19,33	BDI 1	23,26	1.125,78
Serviço	1.3.4.5.	SINAPI	92777	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,50	18,45	BDI 1	22,20	99,90
Serviço	1.3.4.6.	SINAPI	92775	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,00	19,98	BDI 1	24,04	913,52
Nível 3	1.3.5.			LAJE COZINHA						1.139,49
Serviço	1.3.5.1.	SINAPI	94871	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	M3	0,41	379,73	BDI 1	456,97	187,36
Serviço	1.3.5.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,41	172,47	BDI 1	207,55	85,10
Serviço	1.3.5.3.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,71	43,51	BDI 1	52,36	141,90
Serviço	1.3.5.4.	SINAPI	92785	ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,50	17,86	BDI 1	21,49	182,67
Serviço	1.3.5.5.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF_08/2018	M2	2,71	166,34	BDI 1	200,17	542,46
Nível 3	1.3.6.			VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA						419,47
Serviço	1.3.6.1.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,20	41,05	BDI 1	49,40	59,28
Serviço	1.3.6.2.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60	53,45	BDI 1	64,32	360,19
Nível 3	1.3.7.			SAPATAS PAVILHÃO						38.063,32
Serviço	1.3.7.1.	SINAPI	96521	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	30,18	34,65	BDI 1	41,70	1.258,51
Serviço	1.3.7.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	17,53	27,78	BDI 1	33,43	586,03
Serviço	1.3.7.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	20,16	4,91	BDI 1	5,91	119,15



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Selo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1059174.35	872009	PM Santana do Livramento	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.	20,34%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	06-21 (N DES.)	Feira da Agricultura	Santana do Livramento/RS			

Nível	Nível Cargado	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Feira da Agricultura									
Serviço	Serviço	1.3.9.4.	SINAPI	11049	CAIXA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	17,20	17,00	BDI 1	20,46	351,91 RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						8.723,25
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			HIDROMETRO MULTILATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL, FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	1,00	782,56	BDI 1	941,73	941,73 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	12770	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	251,40	BDI 1	302,53	302,53 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	SINAPI	34637	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF 10/2015	M	120,00	38,09	BDI 1	45,84	5.500,80 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.3.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF 10/2015	M	35,00	30,18	BDI 1	36,32	1.271,20 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.4.	SINAPI	91786	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	1,00	103,54	BDI 1	124,60	124,60 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.5.	SINAPI	94496	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	14,89	BDI 1	17,92	17,92 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.6.	SINAPI	96	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF 06/2016	UN	1,00	91,06	BDI 1	109,58	109,58 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.7.	SINAPI	94797	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1,00	54,90	BDI 1	66,07	66,07 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.8.	SINAPI	6019	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,00	74,82	BDI 1	90,04	90,04 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.9.	SINAPI	6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1,00	103,87	BDI 1	125,00	125,00 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.10.	SINAPI	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1,00	144,41	BDI 1	173,78	173,78 RA
Serviço	Serviço	1.4.1.11.	SINAPI	6014	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	1,00				7.624,63
Nível 2	Nível 2	1.5.			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF 10/2015	M	6,20	107,59	BDI 1	129,47	802,71 RA
Nível 3	Nível 3	1.5.1.			CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 X 4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/2020	UN	3,00	259,55	BDI 1	312,34	937,02 RA
Serviço	Serviço	1.5.1.1.	SINAPI	91791	CAIXA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMEIAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	51,00	60,58	BDI 1	72,90	3.717,90 RA
Serviço	Serviço	1.5.1.2.	SINAPI	99251							
Serviço	Serviço	1.5.1.3.	SINAPI	100434							

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
1059174-35Nº SICONV
873009PROPOSTANTE / TOMADOR
PM Santana do LivramentoAPELO DO EMPREENDIMENTO
Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agrodinâmica e Economia Solidária.LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGREDATA BASE
06/21 (N. DES.)DESCRIÇÃO DO LOTE
Feira da AgriculturaMUNICÍPIO / UF
Santana do Livramento/RSBDI 1
20,34%BDI 2
0,00%BDI 3
0,00%←
→


Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE										
Nível 1	1.9.1.2.	SINAPI	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	77,59	46,69	BDI 1	56,19	4.358,78
Nível 2	1.10.			ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMÍNIO						6.992,55
Nível 3	1.10.1.			PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	3,71	570,88	BDI 1	687,00	2.548,77
Nível 3	1.10.1.1.	SINAPI	91341	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	901,37	BDI 1	1.084,71	2.169,42
Nível 3	1.10.2.	SINAPI	94805	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	4,80	340,38	BDI 1	409,61	1.966,13
Nível 3	1.10.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,48	533,61	BDI 1	642,15	308,23
Nível 2	1.11.			COBERTURA						37.598,65
Nível 2	1.11.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	49,39	18,58	BDI 1	22,36	1.104,56
Nível 2	1.11.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	16,91	60,31	BDI 1	72,58	1.227,33
Nível 2	1.11.0.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	303,64	94,44	BDI 1	113,65	34.508,69
Nível 2	1.11.0.4.	SINAPI	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE 0,50 X 2,44 M	M2	21,96	28,69	BDI 1	34,53	758,28
Nível 2	1.12.			REVESTIMENTOS						19.990,01
Nível 2	1.12.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	258,79	7,51	BDI 1	9,04	2.339,46
Nível 2	1.12.0.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	89,40	27,02	BDI 1	32,52	2.907,29
Nível 2	1.12.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMENTE EM PÁNCOS CEOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	169,39	32,42	BDI 1	39,01	6.607,90

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Selo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOLENTE / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
1059174.35	873009	PM Santana do Livramento	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	06/21 (N DES.)	Feira da Agricultura	Santana do Livramento/RS
			BDI 1 20,34% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Nível	Nível Código	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Feira da Agricultura									
Serviço	Serviço	1.15.0.2.	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	18,42	BDI 1	22,17	88,68 RA
Serviço	Serviço	1.15.0.3.	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 28" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	15,93	BDI 1	19,17	115,02 RA
Serviço	Serviço	1.15.0.4.	SINAPI	38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	4,00	23,86	BDI 1	28,71	114,84 RA
Nível 2	Nível 2	1.16.			ACESSIBILIDADE						2.337,09
Serviço	Serviço	1.16.0.1.	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	3,00	45,08	BDI 1	54,25	162,75 RA
Serviço	Serviço	1.16.0.2.	SINAPI	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	209,90	BDI 1	252,59	1.010,36 RA
Serviço	Serviço	1.16.0.3.	SINAPI	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	169,23	BDI 1	203,65	814,60 RA
Serviço	Serviço	1.16.0.4.	SINAPI	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	2,00	145,16	BDI 1	174,89	349,38 RA
Nível 2	Nível 2	1.17.			SERVIÇOS DIVERSOS						579,99
Serviço	Serviço	1.17.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	313,51	1,54	BDI 1	1,85	579,99 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santana do Livramento/RS
Local

sexta-feira, 13 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5
ART/RRT: 7841312